



626 EZ EASY DRIVE 4WS



Macchina a batterie

- Completamente autonoma
- Ruota trazione centrale con sistema di sospensione brevettato che garantisce sempre un contatto ottimale con il suolo
- Sistema di sterzata Easy Drive
- Un timone standard, secondo timone optional
- Altezza della spazzola standard 410 cm (personalizzabile)
- Altezza complessiva della macchina 420 cm
- Capacità serbatoio acqua 400 lt
- Struttura della macchina in acciaio inox
- Ruote girevoli Heavy-Duty con ingrassatore
- Sistema di inclinazione della sola spazzola fino a 10°
- Flusso acqua sugli ugelli regolabile



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE



Il Sistema inclinazione inclina solo la spazzola

Il telaio rimane lontano dal veicolo

Doppi controlli per lavare nei due sensi di marcia ed avere un risultato di lavaggio ottimale



Base e telaio in acciaio inox






Sistema EZ EASY Drive

Il Sistema Easy Drive è dotato di un comando tipo transpallet.

Il timone è incernierato al telaio della macchina e collegato meccanicamente a due ruote a cui trasmette la sterzata. Il controllo della sterzata attraverso al leverismo del timone e la ruota motrice centrale conferiscono alla macchina un'elevata maneggevolezza ed un assoluto controllo della macchina senza sforzi da parte dell'operatore.

Il meccanismo di funzionamento del timone è schematizzato dalla seguente figura in cui sono evidenziate:

- M) Ruota motrice centrale;
- T) Timone;
- C) Ruota condotta;
- S) Ruota sterzante;

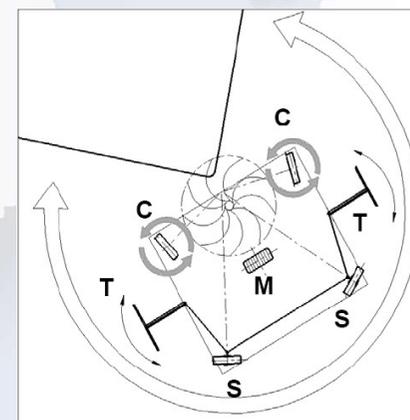




Ruota trazione posta centralmente



La ruota centrale posta centralmente è dotata di un sistema di molle brevettato, che spingendo verso il basso la ruota garantisce sempre un contatto ottimale con il suolo.

Sistema di molle

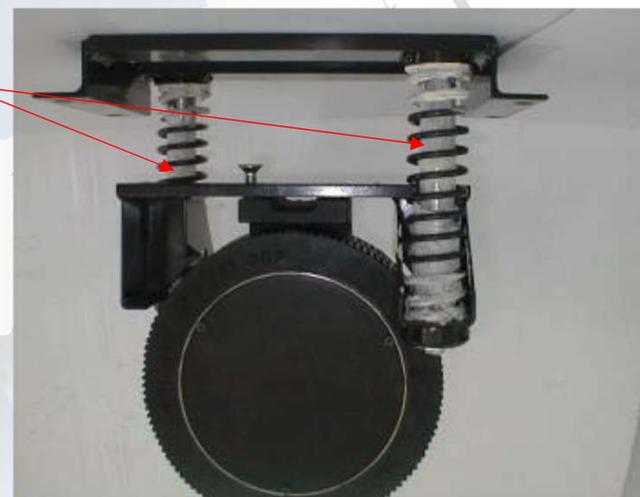



Sistema applicazione detergente



5 L can

Rubinetto
regolazione



Valvola DEMA Venturi





Specifiche tecniche

Alimentazione		Elettrica 24V
Inclinazione spazzola	Gradi	0° - 10°
Sistema inclinazione		Electrica 24V
Rotazione spazzola		Electrica
Trazione		Electrica
Peso a pieno carico	Kg	930
Peso a vuoto	Kg	510
Altezza complessiva con spazzola standard	cm	420
Altezza di lavaggio standard	cm	410
Dimensioni della base	cm	105x120
Diametro della spazzola	cm	103
Capacità serbatoio acqua	L	400
Velocità rotazione spazzola	RPM	100
Velocità di lavaggio	m/min	20
Velocità di spostamento	m/min	40

